


**SDMF-Y Series**  
**SDMK-Y Series**

ナイロン保持器付き  
With resin retainer

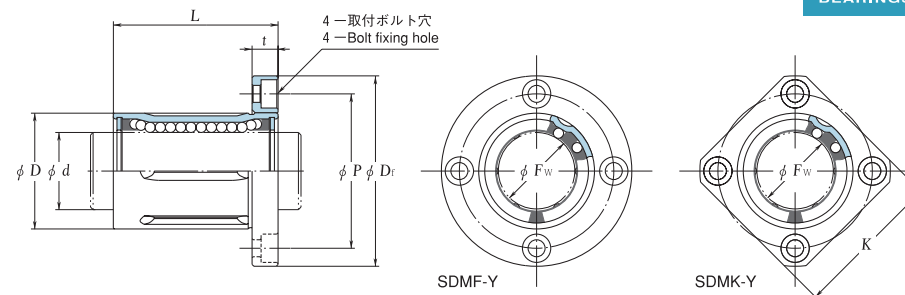

軸径 Shaft diameter d mm	呼び番号 Part No.				ボール 条 列 Ball track	内接円径 Inscribed circle diameter		外径 Outside diameter		全長 Length		フランジ Flange					偏心 Eccentricity (最大) (Max) μm	基本定格荷重 Basic load rating		(参考値) 質量 (標準形) (Reference Weight (Standard) (g)	軸径 Shaft diameter d mm
	丸フランジタイプ Round flanged type		角フランジタイプ Square flanged type			F <sub>w</sub> mm	許容差 Tolerance μm	D mm	許容差 Tolerance μm	L mm	許容差 Tolerance μm	D <sub>f</sub> 外径 Outside diameter mm	K 2面間 Square width mm	t 厚さ Thickness mm	P PCD mm	取付ボルト Fixing bolt		C	C <sub>0</sub>		
	オープン Without seal	UU	オープン Without seal	UU																	
6	SDMF6Y	SDMF6Y UU	SDMK6Y	SDMK6Y UU	4	6		12	0	19		28	22	5	20	M3	12	108	186	22	6
8	SDMF8Y	SDMF8Y UU	SDMK8Y	SDMK8Y UU	4	8		15	-11	24		32	25	5	24	M3	12	134	255	34	8
10	SDMF10Y	SDMF10Y UU	SDMK10Y	SDMK10Y UU	4	10	0	19		29	0	40	30	6	29	M4	12	259	424	61	10
12	SDMF12Y	SDMF12Y UU	SDMK12Y	SDMK12Y UU	4	12	-9	21	0	30	-200	42	32	6	32	M4	12	260	431	68	12
13	SDMF13Y	SDMF13Y UU	SDMK13Y	SDMK13Y UU	4	13		23	-13	32		43	34	6	33	M4	12	289	506	77	13
16	SDMF16Y	SDMF16Y UU	SDMK16Y	SDMK16Y UU	4	16		28		37		48	37	6	38	M4	12	480	766	110	16
20	SDMF20Y	SDMF20Y UU	SDMK20Y	SDMK20Y UU	5	20		32		42		54	42	8	43	M5	15	590	1010	160	20
25	SDMF25Y	SDMF25Y UU	SDMK25Y	SDMK25Y UU	5	25	0	40	0	59		62	50	8	51	M5	15	1130	2030	270	25
30	SDMF30Y	SDMF30Y UU	SDMK30Y	SDMK30Y UU	6	30	-10	45	-16	64	0	74	58	10	60	M6	15	1470	2770	410	30
35	SDMF35Y	SDMF35Y UU	SDMK35Y	SDMK35Y UU	6	35	0	52	0	70	-300	82	64	10	67	M6	20	1580	3070	560	35
40	SDMF40Y	SDMF40Y UU	SDMK40Y	SDMK40Y UU	6	40	-12	60	-19	80		96	75	13	78	M8	20	2180	4010	930	40

備考 1. SDMF10Y, SDMF16Y, SDMF30Yは、モデルチェンジしたフランジを採用致しておりますのでご注意ください。  
2. 従来のフランジ寸法の品が必要な場合は、鉄リテナー品のSDMF10A, SDMF16A, SDMF30Aをご用命ください。

Remark: 1. Note that the flange is modified for SDMF10Y, SDMF16Y and SDMF30Y.  
2. For demand with old dimensions, please order SDMF10A, SDMF16A and SDMF30A respectively.